

Dateiaufbereitung

Daten müssen gemäß unserer Aufriss-Daten angelegt werden:

Druckdaten Anlage für die vollflächige Beklebung von: Seiten/Deckel/Sockel.

Alle Aufkleber werden im 4C Digitaldruck auf einer weißen Folie gedruckt, welche die komplette Fläche bedeckt.

Bitte beachten Sie: Da die Trägerfläche weiß ist, werden weiße Elemente nicht sichtbar sein. Legen Sie einen farbigen Hintergrund in Ihrer Datei an.

Alle Aufkleber bekommen ein mattes Schutzlaminat. Glänzendes Schutzlaminat kann auf Anfrage angeboten werden.

Bitte legen Sie die Dateien nur in den vier Druckfarben Cyan, Magenta, Yellow und Black (CMYK) an.



RGB (Rot, Gelb, Blau) sind keine Druckfarben und können für die Produktion nicht verwendet werden.

Sonderfarben (Pantone/HKS usw.) können wir Ihnen ab 100 Stück Mindestabnahme anbieten.

Wandeln Sie Sonderfarben bitte in CMYK um. Gerne können Sie uns die Bezeichnung/Werte der Sonderfarbe bei der Bestellung durchgeben. Wir leiten diese dann an unsere Druckerei weiter.

Bitte beachten Sie, dass es bei jeder Druckerei zu leichten Schwankungen im Druck kommen kann. Die Abweichungen sind so gering, dass Sie kaum wahrnehmbar sind. Sollten Sie mehrere Geräte benötigen, empfehlen wir ihnen eine größere Aufkleber Bestellung zu platzieren, damit diese in einem Produktionslauf (identische Druckeinstellungen) produziert wird.

Qualität

Bitte legen Sie Ihre Datei für das beste Ergebnis mit 300 DPI an. Wir empfehlen mindestens 150 DPI für Ihren Druck.



Entfernen Sie alle Texte, Daten und Vorlagen, die nicht gedruckt werden sollen aus Ihrer Datei.

Schriften

Wir empfehlen alle Schriften in Pfade umzuwandeln.



Dies können Sie im Adobe Reader unter dem Feld Dokumenteneigenschaften, Reiter Schriften einsehen. Sollten dort noch Schriften angezeigt werden, sind noch nicht alle in Pfade umgewandelt.

Sollten Sie die Schriften in die Datei einbetten wollen, prüfen Sie, ob Sie die entsprechenden Lizenzen für die Produktion haben. **Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keinerlei Haftung bei fehlenden Lizenzen übernehmen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Lizenzen und Berechtigungen für die von Ihnen genutzten Materialien haben.**

Dateiformat

Nutzen Sie professionelle Grafikprogramme zur Erstellung der Druckdaten. Programme wie Word, PowerPoint oder Paint sind dafür ungeeignet.

Ihre Druckdateien liefern Sie uns bitte ausschließlich als PDF.

Hochauflösende JPG oder TIF-Dateien sind zwar verwendbar, können allerdings zu Fehlern im Druckprozess führen.

Bitte senden Sie uns keine „offenen Dateien“ zu (InDesign/Photoshop/Illustrator), es sei denn wir fordern Sie dazu auf.

Benennung der Dateien

Bitte speichern Sie jede Seite Ihres Designs einzeln aus und benennen Sie diese aussagekräftig und korrekt. Beispiele:

GCDC400_Meier GmbH_Limonade_Seite_Links
GCDC400_Meier GmbH_Limonade_Seite_Rechts
GCDC400_Meier GmbH_Limonade_Leuchthaube
GCDC400_Meier GmbH_Limonade_Scheibe_Plott


GC steht für Produktion durch Gastro-Cool, DC400 ist die Gerätebezeichnung, Meier GmbH ist die Zuordnung des Auftraggebers Limonade ist die Designbezeichnung. Seiten geben die Position für die Montage an.

Sollten beide Seiten gleich gedruckt werden, liefern Sie uns bitte nur eine Datei mit der Benennung „Seiten_rechts_links“

Für die Dateianlage können Sie unsere Vorlagen verwenden. Bitte löschen Sie vor Erstellung der Finalen Druckdatei die Hilfsebenen aus Ihrer Datei.

Beschnitt

Bitte übernehmen Sie die 3 mm Beschnitt aus unseren Vorlagen. Fügen Sie keine Beschnitt-Marken oder sonstige Erweiterungen beim Speichern hinzu.

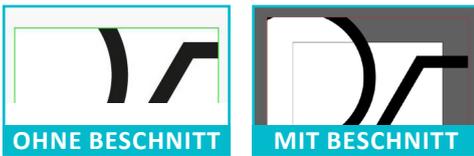

Prüfung der Druckdaten

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Datei inhaltlich nicht prüfen. Wir haften nicht für Rechtschreibfehler oder Qualitätsmängel in Bildern und Grafiken.

Achten Sie darauf, dass wichtige Elemente im Druckbild so angelegt sind, dass diese sich nicht im Überlappungsbereich oder in Beschnittfeld (z.B. Lüftungsgitter) angelegt sind.

Ihre Datei wird auch nicht auf Pfade geprüft. Diese müssen klar als Plott, wie später beschrieben mit Sonderfarbe angelegt werden.

Vor der Zusendung Ihrer Datei prüfen Sie diese bei einer Ansicht von 100%.

Sie haben Ein Mockup?

Wenn Sie ein Mockup haben, schicken Sie uns dieses gerne zu. Wir geben es an unseren Werbetechniker weiter, damit die Aufkleber gemäß Ihrer Vorlage montiert werden.

Leuchthauben

Alle Leuchthauben werden im 4C Farbdruck auf weiße, transluzente Aufkleberfolie gedruckt, welche nach Montage die komplette (vorgeformte) Plexiplatte bedeckt.

Die Leuchthauben werden in einen Rahmen geschoben, welcher als nicht sichtbarer Bereich gekennzeichnet ist. Bitte legen Sie Logos/Bilder/Texte nur im sichtbaren Bereich an. Wir empfehlen Elemente mindestens mit 1 cm Abstand zum nicht sichtbaren Bereich anzulegen. Durch den Transport können die Leuchthauben etwas verrücken.

Leuchthauben zum Selbsteinbau

Gerne bieten wir Ihnen, für einige Geräte, den Versand von fertigen Polypropylen Platten mit Ihrem Design an.


Diese werden direkt (4C) bedruckt zu Ihnen zur Montage angeliefert.

Bitte beachten Sie, dass wir für den Direktdruck angepasste Druckvorlagen haben, die von der regulären Aufklebervorlage abweichen.

Scheiben Gestaltung

Bitte beachten Sie, dass die Scheiben transparent sind! Dies ist für die Dateianlage und spätere Produktion relevant.

Legen Sie Ihre Datei vollflächig an (ohne Plott), wird diese komplett auf eine weiße Opake! (undurchsichtige) Folie gedruckt.

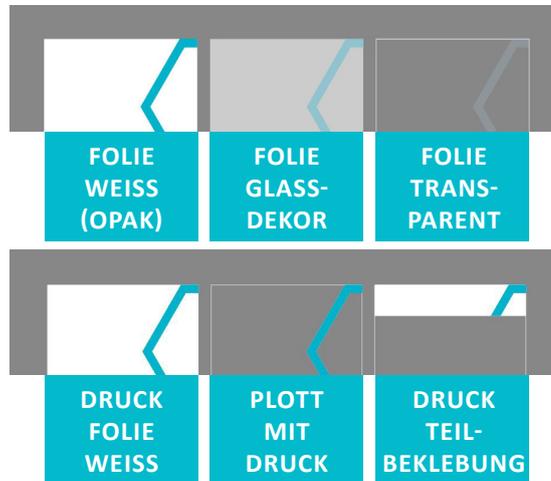

Sie wünschen transparente Folie? Weißdruck oder einen Plott? Sprechen Sie uns gerne an. Wir beraten Sie, was für Ihr Design die beste Lösung darstellt.

Die Scheibenbeklebung wird je nach Aufwand (Produktions- und Montagekosten) berechnet. Pauschal kalkulierte Preise sind nicht möglich.

Möchten Sie ein Gerät nur teilweise oder mit einem Plott bekleben?

Gerne bieten wir Ihnen die Möglichkeit an nur Teile der Geräte zu bekleben (Seiten/Deckel/Leuchthauben/Scheiben). Bitte beachten Sie hierzu das Plotts nach Aufwand in der Produktion und Montage berechnet werden.

Bitte geben Sie schon bei der Bestellung an, ob Sie einen Plott wünschen, gerne auch mit einer bereits fertigen Datei in Originalgröße. Wir prüfen dann die Umsetzung und geben Ihnen ggf. angepasste Preise durch.

Wir können Ihnen unterschiedlichste Möglichkeiten an Material und Umsetzung anbieten.


Bitte beachten Sie das für Plotts Grafikprogramme wie z.B. Adobe Illustrator benötigt werden.

- Druck auf Weiße Folie/Glasdekor (Milchglasfolie)
- Weißdruck auf transparente Folie
- Weißdruck mit 4C Druck auf transparente Folie
- Weißdruck im Sandstrahleffekt auf transparente Folie
- Plott aus einfarbiger oder Metallicfolie (z.B. gold, matt oder glänzend)
- Plott aus Blackoutfolie (für Leuchthauben)

Wichtig!

Alle Plotts benötigen eine Schnittkontur. Bitte legen Sie diese auch an Begrenzungen wie z.B. Scheibenebene an. Alle Konturen müssen geschlossen sein, offene Konturen können nicht beschnitten werden.

- Legen Sie um Ihr Element (z.B. Logo) eine geschlossene Linie (Pfad).
- Legen Sie in dem Fenster Farbfelder ein neues Farbfeld an.
- Benennen Sie dies, je nach Produktion: „Kiss-cut“ und wählen Sie beim Farbtyp Vollton aus.
- Wir empfehlen für die Linienfarbe 100% Magenta, da dies für Sonderproduktionen steht und direkt ins Auge springt.



Gastro-Cool

Gastro-Cool

PFADANSICHT

Bitte legen Sie die Datei in Originalgröße an.

Bitte senden Sie uns auch eine Stand Skizze, die angibt an welcher Position der Plott montiert werden soll.



Haben Sie sich für eine einfarbige Folie entschieden?

Dann müssen sie nur noch die Datei als PDF oder EPS Datei speichern. Bitte teilen Sie uns bei Druckdaten Anlieferung mit, aus welcher Folie wir Ihre Elemente fertigen lassen sollen (z.B. Weiß/Glassdekor /Gold)

Sie haben sich für eine Folie mit Druck entschieden?

Bitte legen Sie die Farbe überlappend an. Sie sollte mindestens 5 mm über die Schneidelinie gehen, um Blitzer zu vermeiden.

Bitte beachten Sie, dass einige Elemente technisch nicht umsetzbar sind. Feine Linien unter 2 mm haben durch die geringe Fläche wenig Klebekraft und können schnell abgehen.

Wir übernehmen keine Haftung für Elemente die kleiner, als 1 cm sind.

Bitte prüfen Sie Ihre Datei vorab. Bedenken Sie z.B. das ein R im Markenschutzzeichen zu klein sein könnte, obwohl das gesamte Element die Höhe von 1 cm hat.

Datenübertragung

Senden Sie die hochauflösenden Druckdaten, mit Ihrer Auftragsnummer bitte an Grafik@Gastro-Cool.com

Bis 20 MB per E-Mail

Für größeren Datenmengen nutzen Sie bitte den kostenlosen Web-Server

„www.wetransfer.com“ (bis zu 2 GB)

Zu beachten ist außerdem, dass wir Druckdaten nicht von Kundenservern herunterladen (Download), da dies aus datenschutzrechtlichen Gründen verboten ist.

ACHTUNG! Alle Druckdaten müssen bis Freitag 12:00 Uhr angeliefert worden sein, damit eine ordnungsgemäße Prüfung erfolgen kann.

Sie haben einen Fix Termin?

Bitte sprechen Sie diesen bei Ihrem Ansprechpartner an, um die Einhaltung abzusprechen. Die reguläre Produktionszeit beträgt 2 bis 4 Wochen.

File preparation

Data must be created according to our layout data:

Print data system for full-area application of: Sides/lid/base. All stickers are printed using 4C digital printing on a white film that covers the complete area.

Please note: As the carrier foil is white, white elements will not be visible. Create a colored background in your file.

All stickers are covered with a matt protective laminate. Glossy protective laminate can be offered on request.

Please only create the files in the four print colors cyan, magenta, yellow and black (CMYK).



RGB (red, yellow, blue) are not printing colors and cannot be used for production.

We can offer you special colors (Pantone/HKS etc.) from a higher quantity. This minimum quantity depends on the device and starts at 100 pieces.

Please convert special colors to CMYK. You are welcome to give us the designation/values of the special color when ordering. We will then forward this to our printers.

Please note that there may be slight variations in printing slight variations in printing. The deviations are so small, that they are hardly perceptible. If you need several devices, we recommend that you place a larger sticker order, so that they can be printed in one production run (identical print settings) is produced.

Gastro-Cool®

Gastro-Cool GmbH & Co. KG • Hans-Böckler-Str. 8 • D-47877 Willich
Fon: +49 (0) 21 54 / 4 84 60-0 • Fax: +49 (0) 21 54 / 4 84 60-20 • Info@Gastro-Cool.com • www.Gastro-Cool.com

Quality

For best results, please create your file at 300 DPI. We recommend at least 150 DPI for your print. Please remove all text, data and templates that are not to be printed from your file.



Fonts

We recommend converting the fonts to paths.



You can do this in Adobe Reader under the Document properties, Fonts tab. If fonts are still displayed there are not yet all converted to paths.

If you want to embed the fonts in the file, check whether you have the appropriate licenses for the production. We would like to point out that we do not assume no liability for licenses. Please make sure that you have all the necessary licenses and authorizations for the materials you are using.

File format

Use professional graphics programs to create the print data. Programs such as Word, PowerPoint or Paint are unsuitable for this. Please send us your print files as a PDF.

If you are unable to save a PDF file, we can also use high-resolution JPG or TIF files. However, this could lead to errors in the printing process, which is why we recommend PDFs. Please do not send us any „open files“ (InDesign/Photoshop/Illustrator) unless we ask you to do so.

Naming the files

Please save each page of your design individually and name them meaningfully and correctly. Examples:

GCDC400_Meier GmbH_lemonade_page_left
GCDC400_Meier GmbH_Lemonade_Page_Right
GCDC400_Meier GmbH_Lemonade_Lighting_hood
GCDC400_Meier GmbH_Lemonade_Disc_Plott


GC stands for production by Gastro-Cool, DC400 is the appliance designation, Meier GmbH is the assignment of the client, Limonade is the design designation.

Pages indicate the position for assembly. If both sides are to be printed identically, please provide us with only one file with the designation „Sides_right_left“ You can use our templates for the file attachment,

Please delete the help layers from your file before creating the final print file.

Trimming

Please use the 3 mm bleed from our templates, do not add any bleed marks or other extensions when saving.

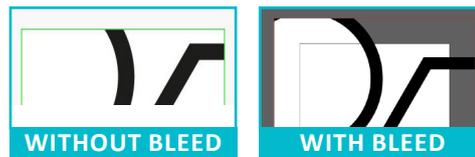

Checking the print data

Please note that we do not check the content of your file. We are not liable for spelling mistakes or quality defects in images and graphics.

Please ensure that important elements in the print image are positioned so that they are not in the overlap area or in the bleed area (e.g. ventilation grille).

Your file is also not checked for paths these must be created clearly as a plot, as described later with spot color as described later. Before sending your file, please check it at a view of 100%

Do you have a mockup?

If you have a mockup, please send it to us. We will pass it on to our advertising technician, so that the stickers can be mounted according to your template.

Illuminated canopys

All illuminated canopys are printed in 4C color on white, translucent sticker foil, which covers the completed (pre-formed) plexi panel after mounting.

The illuminated covers are pushed into a frame, which is marked as a non-visible area. Please only place logos/images/texts in the visible area. We recommend placing elements at least 1 cm from the non-visible area. Transportation can cause the illuminated covers may shift slightly during transportation.


Illuminated covers for self-installation

We are glad to offer you, for some devices, the shipment of finished polypropylene sheets with your design. These are printed directly (4C) and delivered to you for assembly. Please note that we have customized print templates for direct printing, which differ from the regular sticker template.

Glass design

Please note that the glass are transparent! This is relevant for the file creation and later production.

If you create your file over the entire surface (without plotting) completely on a white opaque! (opaque)film.

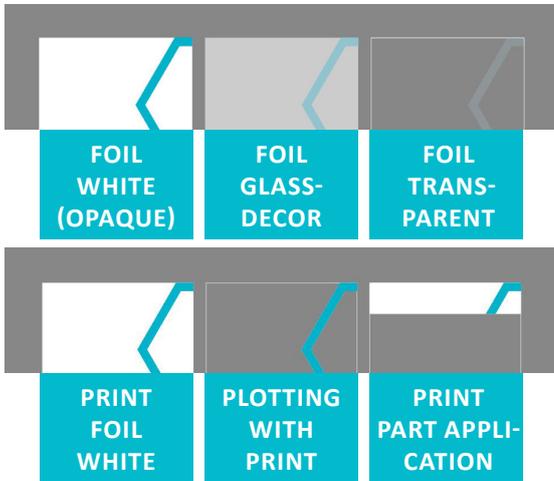

Do you want transparent film?

White print or a plot? Please feel free to contact us. We will advise you what is the best solution for your design. Please note that the windshield sticker depending on the effort (production and installation costs) and we cannot give you any regular prices. Would you like to cover a device only partially or with a plot? We are happy to offer you the option of only sticking parts of the appliance (sides/lids/lighting hoods/ windows). Please note that plotting will be charged according to production and assembly

When ordering, please indicate whether you would like a plot, also with an already file in original size. We will then check the the realization and give you adjusted prices if necessary. We can offer you a wide range of possibilities of material and realization. Please note that graphic programs such as Adobe Illustrator are required.

- Printing on white foil/glass decor (frosted glass foil)
- White print on transparent film
- White print with 4C print on transparent film
- Whiteprintwithsandblasteffectontransparentfilm
- Plotting from monochrome or metallic foil (e.g. gold, matt or glossy)
- Plotting from blackout film (for illuminated hoods)

Important!

All plots require a cutting contour. Please also apply these to borders such as the end of panes. All contours must be closed, open contours cannot be cut.

- Place a closed line (path) around your element
- Create a new color field in the Color fields window.
- Name this, depending on the production: „Kiss-cut“ and select the colour type Solid colour.
- We recommend 100% magenta for the line color as this stands for special productions and immediately catches the eye


5/3



Please attach the file in its original size.

Please also send us a stand sketch indicating where the plot should be mounted.

Have you opted for a single-color film?

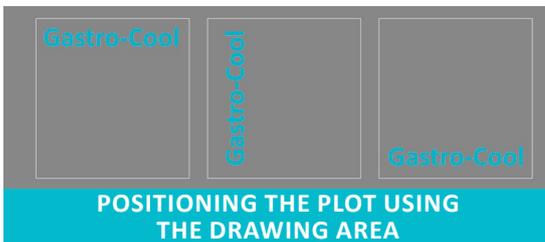

Then all you have to do is save the file as a PDF or EPS file. Please let us know with the print data delivery which film we should use to produce your elements (e.g. white/glass decor /gold)

Have you decided on a foil with print?

Please overlap the color. It should at least 5 mm over the cutting line to avoid flashes. Please note that some elements are technically are not technically feasible. Fine lines of less than 2 mm have little adhesive strength due to the small surface area and can come off quickly. We accept no liability for elements that are smaller than 1 cm. Please check your file in advance. Bear in mind, for example that an R in the trademark symbol could be too small, although the entire element has a height of 1 cm.

Data transfer

Please send the high-resolution print data with your order number to Grafik@Gastro-Cool.com Up to 20 MB by e-mail For larger data volumes, please use the free web server „www.wetransfer.com“ (up to 2 GB) Please note that we do not download print data from customer servers.

Please note that print data must be delivered by Friday 12:00 noon so that a proper check can be carried out.

Do you have a fixed appointment? Please speak to your contact person to discuss compliance. The regular production time is 2 to 4 weeks.